


Cremona Monobloc Jet 15 / Practicable 2 Hojas

Salida barra 160 mm. Mecanismo cota constante




Ed.04.23

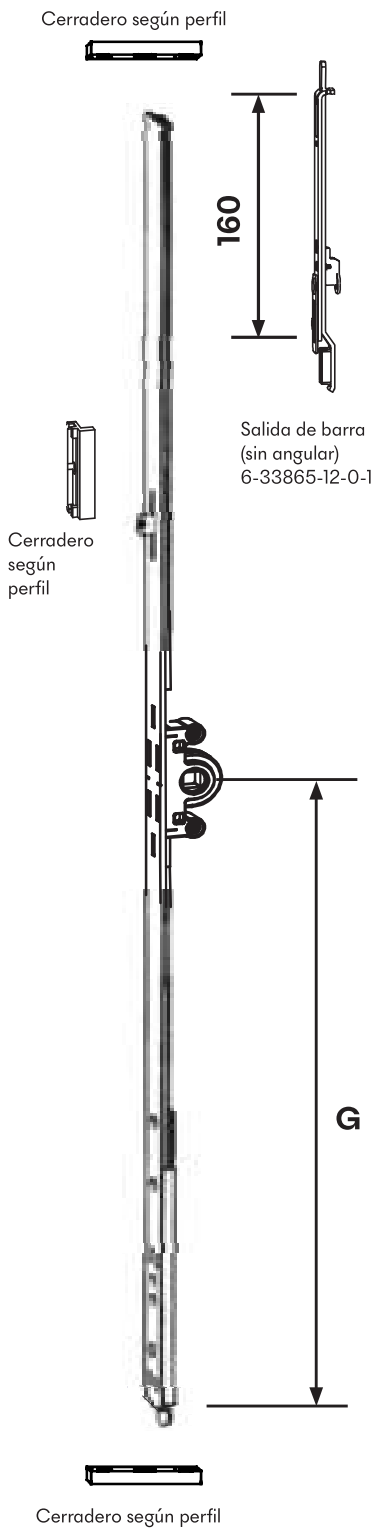

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cantidad	Denominación	Referencia			
1	Cremona JET 15 monobloc a inversor, con acoplamiento a cremallera para prolongador				
	FFH	Pletina	BC	G	
	450-550	390	-	155	G-23730-04-0-1
	551- 720	560	-	200	G-23730-06-0-1
	700- 850	690	1	250	G-23730-07-0-1
	851-1100	940	1	400	G-23730-09-0-1
	1101-1350	1190	1	500	G-23730-12-0-1
	1351-1600	1440	2	600	G-23730-15-0-1
	1601-1850	1690	3	600	G-23730-17-0-1
	1851-2100	1940	3	980	G-23730-19-0-1
	2101-2350	2190	4	980	G-23730-22-0-1
Salida de barra superior:					
1	Salida de barra superior 160 mm				6-33865-12-0-1
De 1 a 4	Cerradero para bulón				▲(según perfil)
2	Cerradero para salida de barra				(según perfil)

▲ Ver pág. 1-60

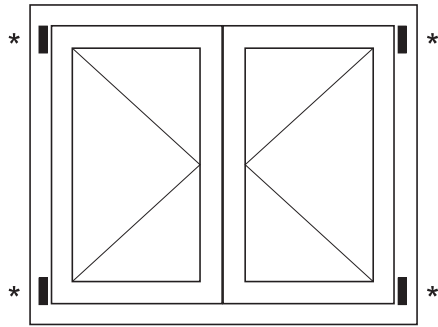

* Cantidad de pernos según dimensiones de ventana